



THERMOLEV

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Η ιδανική λύση στην
αντικατάσταση λεβήτων

Διαιρούμενοι χαλύβδινοι λέβητες
αερίου-πετρελαίου
σειράς DG-P



ISO 9001:2008

Εγγύηση
5 ετών

Πιστοποίηση αερίου-πετρελαίου
από την Technigas Βελγίου



THERMOLEV

Διαιρούμενοι χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου σειράς DG-P

Διαιρούμενοι λέβητες σειρά DG-P


- Υψηλή απόδοση δύο αστέρων
- Λειτουργία με πετρέλαιο ή αέριο
- Οικονομική λειτουργία
- Απλή συντήρηση
- Εύκολος καθαρισμός
- Εύκολη συναρμολόγηση
- Γρήγορη τοποθέτηση

Ο διαιρούμενος λέβητας THERMOLEV σειράς DG-P δεν χρειάζεται καθόλου συγκόλληση κατά την συναρμολόγηση. Είναι εξολοκλήρου βιδωτός. Ολοκληρώνεται με την ένωση δυο και μόνο τεμαχίων που συνδέονται μεταξύ τους. Ο λέβητας φεύγει από το εργοστάσιο ενιαίος. Διατηρεί όλα τα πλεονεκτήματα των λεβήτων της κλασσικής σειράς DG.

Διαιρούμενοι χαλύβδινοι λέβητες THERMOLEV :

- όταν η τοποθέτηση και η αντικατάσταση του λέβητα στο λεβητοστάσιο είναι ανέφικτη.
- όταν η πρόσβαση στο λεβητοστάσιο είναι δύσβατη.
- όταν ο όγκος και το βάρος του λέβητα δυσκολεύουν την μεταφορά του.
- όταν η επιτόπου κατασκευή του λέβητα είναι αδύνατη.

Τεχνικά χαρακτηριστικά σειράς DG-P

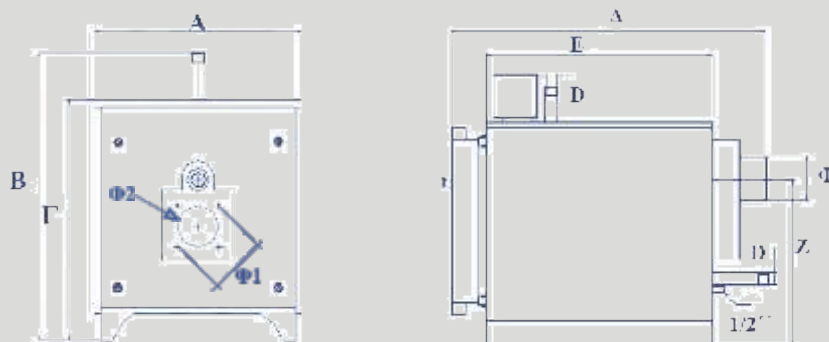

Τύπος	Ισχύς [kcal/h]	Ισχύς [kw]	A [mm]	B [mm]	Γ [mm]	Δ [mm]	E [mm]	Z [mm]	Φ [mm]	Φ1 [mm]	D [in]	Μέγιστη πίεσ.λειτουργ. [bar]	Αντίθλ. [mbar] (Δt 15°C)	Αντίθλ. καυσασερ. [mbar]	Βάρος [kg]
DG-P 100	100000	115,7	705	910	815	1200	890	600	177	163	2"	5,0	13	0,80	293
DG-P 130	130000	150,5	770	1080	975	1315	1000	755	196	178	2 1/2"	5,0	18	1,20	394
DG-P 160	160000	185,2	770	1080	975	1565	1260	755	196	178	2 1/2"	5,0	20	1,40	473
DG-P 200	200000	231,5	770	1080	975	1835	1510	755	196	222	2 1/2"	6,0	21	1,80	535
DG-P 250	250000	289,4	805	1100	980	1985	1670	755	215	222	2 1/2"	6,0	24	2,10	636
DG-P 300	300000	347,2	965	1210	1090	2130	1765	830	245	φλάντζα	3"	6,0	40	2,90	814
DG-P 350	350000	405,1	965	1210	1090	2205	1845	830	245	φλάντζα	3"	6,0	40	3,50	992
DG-P 400	400000	463,0	1030	1300	1185	1985	1695	830	345	φλάντζα	4"	6,0	27	3,90	1100
DG-P 450	450000	520,8	1030	1300	1185	2100	1840	830	345	φλάντζα	4"	6,0	28	4,10	1221
DG-P 500	500000	578,7	1030	1300	1185	2300	2040	830	345	φλάντζα	4"	6,0	29	4,30	1343
DG-P 550	550000	636,6	1030	1300	1185	2500	2240	830	345	φλάντζα	4"	6,0	31	4,55	1417
DG-P 600	600000	694,4	1230	1485	1345	2590	2150	1000	345	φλάντζα	5"	6,0	29	4,80	1490
DG-P 700	700000	810,2	1230	1485	1345	2860	2420	1000	345	φλάντζα	5"	6,0	31	5,20	1654
DG-P 800	800000	925,9	1490	1740	1590	2750	2290	1205	398	φλάντζα	5"	6,0	37	5,70	1718
DG-P 1000	1000000	1157,4	1490	1740	1590	2950	2510	1205	398	φλάντζα	5"	6,0	38	5,90	2220
DG-P 1200	1200000	1388,9	1490	1740	1590	3180	2720	1205	398	φλάντζα	6"	6,0	47	6,40	2710

Χαλύβδινος Λέβητας σειράς DG-P

- Κατασκευή από χάλυβα ST 37-2 κατά DIN 17100
- Αεριοαυλοί (tubo) από σωλήνα άνευ ραφής
- Θερμομόνωση υαλοβάμβακα με επικάλυψη αλουμινίου
- Πόρτα ολικού ανοίγματος αριστερά - δεξιά
- Σετ επενδύσεων με ηλεκτροστατική βαφή
- Συσκευασία κορμού λέβητα με επικάλυψη ειδικού νάυλον
- Χωριστή συσκευασία σετ επενδύσεων
- Πίνακας οργάνων ελέγχου λειτουργίας

Τεχνικά χαρακτηριστικά πίνακα OVAL

- Γενικός διακόπτης ON/OFF με ενδεικτική λυχνία
- Θερμικό ασφαλείας
- Θερμοστάτης καυστήρα
- Θερμοστάτης κυκλοφορητή
- Θερμόμετρο νερού



THERMOLEV