



THERMOLEV

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Χαλύβδινοι λέβητες Pellet
σειράς Spark!

Χαρίζει ζεστασιά!



ISO 9001:2008 Εγγύηση λέβητα
5 έτη



THERMOLEV

Χαλύβδινοι λέβητες Pellet σειράς Spark!

Το νέο μοντέλο της εταιρίας μας Spark! pellet κατασκευάστηκε για να χαρίσει σε νοικοκυριά που μέχρι τώρα δεν διέθεταν τον απαιτούμενο χώρο για λέβητα Pellet, ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον!

Οι λέβητες σειράς Spark! είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 309 κατά DIN 4702 και κατέχουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008.

Γενική Περιγραφή

-Η λειτουργία του συστήματος μόνο για Pellets της σειράς Spark είναι πλήρως αυτόματη και *δεν απαιτείται καμία παρέμβαση από τον χρήστη εκτός από τον ανεφοδιασμό του καυσίμου!*

-Η σειρά αποτελείται από τέσσερα μοντέλα 25kw, 35kw, 50kw και 65kw.

-Ο χειρισμός του συστήματος γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον θερμοστάτη χώρου και η αρχική έναυση του λέβητα επιτυγχάνεται αυτόματα δίνοντας εντολή από το θερμοστάτη χώρου.

-Ο καυστήρας διαθέτει προηγμένο σύστημα αυτόματης διάγνωσης. Σε περίπτωση ανωμαλίας αναβοσβήνει η οθόνη επισημαίνοντας τον κωδικό του σφάλματος.

-Ο καυστήρας έχει υψηλή απόδοση και αθόρυβη φλόγα καθώς και χαμηλές εκπομπές CO, Nox.

-Ο καθαρισμός του λέβητα είναι εύκολος και πραγματοποιείται σε μακρά χρονικά διαστήματα.

Το Νέο αυτοματοποιημένο σύστημα μόνο για Pellets σειράς Spark! αποτελείται από τον χαλύβδινο λέβητα, τον καυστήρα, τον πίνακα ελέγχου, τον μηχανισμό αυτόματης τροφοδοσίας και την δεξαμενή καύσιμου.

Προσοχή!



Συνιστάται η χρήση καλής ποιότητας pellet, διότι η χαμηλή ποιότητα τους έχει ως αποτέλεσμα την μειωμένη απόδοση και την υψηλή περιεκτικότητα αιθάλης τα οποία συχνά οδηγούν σε:

συχνό καθαρισμό του καυστήρα, πιθανή πρόωρη φθορά των εξαρτημάτων του καυστήρα, έμφραξη του κοχλία και του καυστήρα λόγω υπερβολικής ποσότητας πριονιδιών.

Το ξύλο και τα pellets ξύλου αποτελούν ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Τα Pellets ξύλου έχουν μεγάλη θερμογόνο δύναμη λόγω του χαμηλού ποσοστού υγρασίας και της μεγάλης πυκνότητας τους. Προϊόν εύκολο στην χρήση και την αποθήκευση καθώς το μέγεθος τους είναι μικρό, παραδίδονται σε συσκευασία 15kg.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

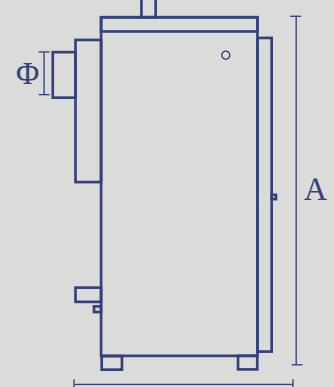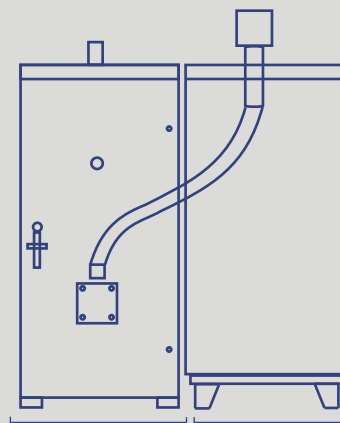

Τύπος	Ισχύς (kw)	Τάση λειτουργίας (v)	Υψος (mm) A	Πλάτος λέβητα (mm) B	Πλάτος Δεξαμενής (mm) C	Μήκος (mm) D	Καμινάδα (mm) Φ
Spark! 25	25	220	1080	540	300	820	150
Spark! 35	35	220	1080	540	300	820	150
Spark! 65	50	220	1200	600	400	950	180
Spark! 65	65	220	1200	600	400	1100	180